


大木の正確な伐倒にチャレンジしました

前は風倒木の危険な架かり木の処理をしましたが、今度は松枯れの大木3本の処理です。林道横にある危険木でした。まだ自立しており周辺への伐倒被害を最小にするため、3本とも同一箇所に倒すしかありません。

チルホール、滑車、延長ワイヤー、台付けスリングを駆使して無事、目的の場所に倒すことができました。

クサビだけで倒すのがプロでしょうが、よしよしです。

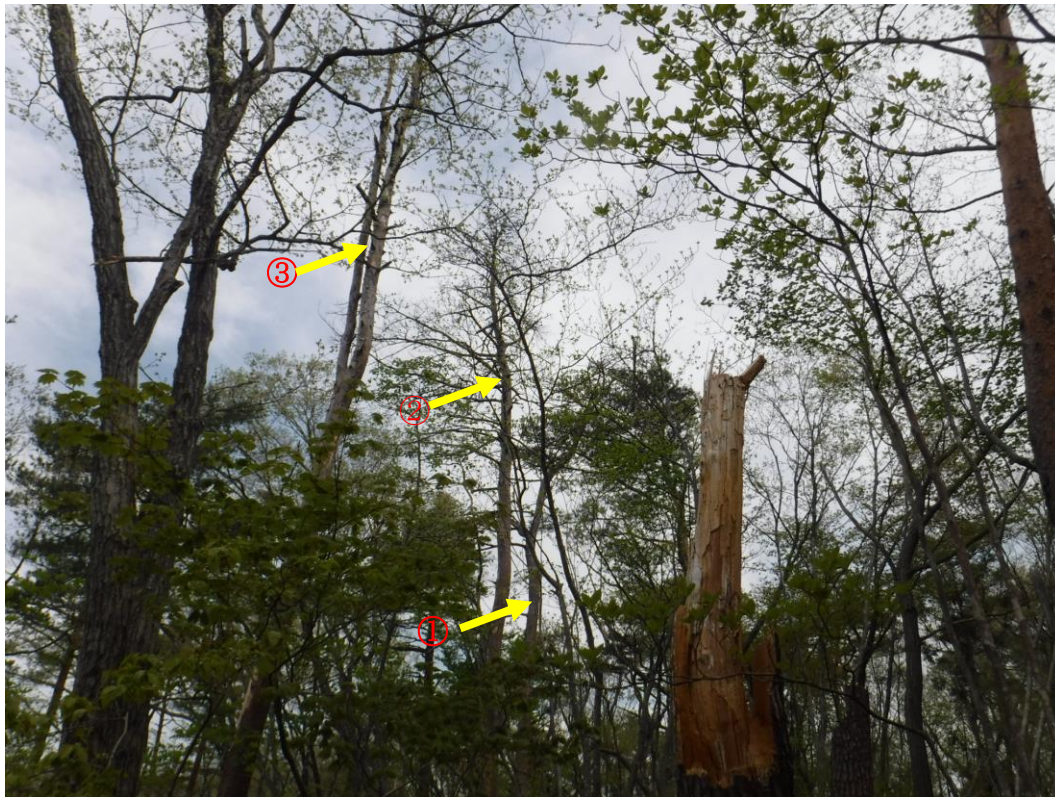

① →② →③の順番で倒します。 右側にあるのは風倒木の残骸です



↑ 太くて両側から突っ込み切り ↑ 1本目と枕を並べる2本目



3本目の伐倒を終えて。1本目の上に3本目があります